



**Pro sekční vrata\* do 20 m<sup>2</sup>.**  
Elektromechanický motor 24V dc  
s absolutním enkodérem.

\*Pro sekční vrata vybavena bezpečnostním zařízením pro případ zlomení pružin.

**Snadná montáž:** Soon může být upevněn přímo na hřidel sekčních vrat; kompaktní, pro snadnou montáž v každé poloze.

**Pohodlný díky systému BlueBUS,** který umožňuje zapojení mezi řídicí jednotkou a fotobuňkami pouze prostřednictvím dvou drátů.

**Praktický:** řídicí jednotka a baterie PS124 (volitelná) se zapojují přes jednoduchý konektor a jsou uloženy přímo v pohonu.

**Úspora energie:** pokud systém není používán, přejde do režimu standby pro snížení spotřeby.

**Spolehlivý a přesný:** samonačítání koncových poloh při otevírání a zavírání, postupný start a zpomalení během zavírání, technologie absolutního enkodéru zaručuje přesnost bez potřeby koncového spínače, spolehlivost a dlouhodobé udržení nastavených hodnot.


**Bezpečný:** systém rozlišování překážek, monitorování odběru proudu motoru během pohybu, auto-diagnostika prostřednictvím majáku a světlo. příprava pro zapojení citlivých hran 8.2 kOhm poslední generace.

Kód	Popis	bal./paleta
SO2000	Nereverzňý, 24Vdc, absolutní enkodér, pro vrata s výškou do 5 m	20

### Technická specifikace

Kód	SO2000
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájení (Vac 50 / 60Hz)	230
Odběr proudu (A)	1.6
Výkon (W)	350
<b>Údaje o výkonu</b>	
Rychlost (Rpm)	30
Točivý moment (Nm)	50
Pracovní cykly (cykly/hod.)	15
<b>Rozměrové a všeobecné údaje</b>	
Stupeň ochrany (IP)	40
Pracovní teplota (° C min./Max.)	-20 ÷ +50
Rozměry (mm)	115x300x375 v.
Váha (kg)	10.5

## Sekční vrata

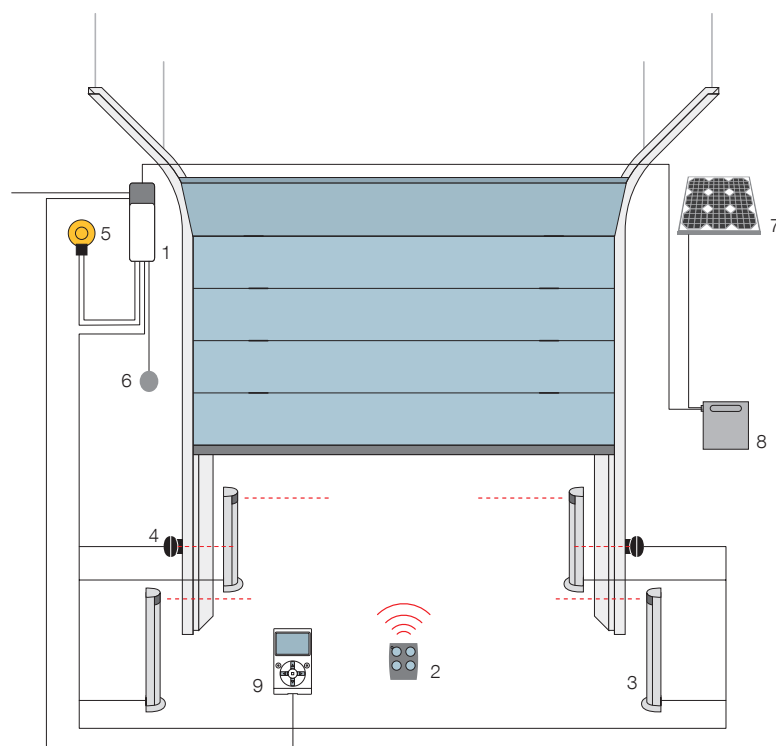

1. Soon 2. Vysílač 3. Fotobuňky na sloupcích 4. Fotobuňky 5. Maják 6. Digitální klávesnice nebo klíčový přepínač 7. SYP \* solární panel 8. PSY24 \* box baterie 9. O-View \* multifunkční displej

\*Volitelné zapojení na systémy Solemyo a Opera

## Příslušenství



**SOA2**  
náhradní řídicí jednotka  
pro SO2000

1 ks/bal.



**PS124**  
24V baterie  
se zabudovaným  
dobíjením

1 ks/bal.



**TMF**  
pár fotobuněk  
pro optickou  
citlivou hranu

1 ks/bal.



**CRA9**  
adaptér pro hřídele s  
průměrem 31.75  
(1.1/4"), 35 a 40 mm

1 ks/bal.



**TS**  
výstražná tabulka

1 ks/bal.

## Systém Solemyo



Sada Solemyo na automatizaci prostřednictvím sluneční energie - pro brány, garážová vrata nebo závory umístěné daleko od elektrické sítě - bez nutnosti drahých a nehezkých výkopových prací

## Systém Opera



Inovativní systém Opera umožňuje instalujícím spravovat, programovat a ovládat automatické systémy i na dálku, jednoduchým a bezpečným způsobem, s významným šetřením času