

Návod - dálkový ovladač SUB

433,92 MHz, čtyřkanálový

Technické parametry:

Typ baterie: CR2032 (Lithium)

Frekvence: 433,92 MHz

Stupeň ochrany: IP67

Spotřeba při vysílání: 8mA

Počet kanálů: 4

Anténa: vestavěná

Přibl. dosah: 100m (venku)

Provozní teplota: 10 až +55 °C



Popis produktu a použití

SUB vysílač je zcela nový produkt vytvořen společností Key Automation. Je vyroben v mnoha barvách, které se dají měnit formou krytu a **ve třech modelech:** pevný kód, plovoucí kód a samo programovatelný model. SUB je vodě odolný a vyroben z kvalitních materiálů.

Určen je pro brány a dveře.

Jiné použití je přísně zakázáno !

Test ovladače

Předtím než bude párovat ovladač s přijímačem na pohonu brány, prosím zkontrolujte si správnou funkčnost stisknutí tlačítek a pozorováním zda se LED dioda bude rozsvěcet.

V případě slabší baterie bude mít ovladač slabší dosah a během přenosu bude dioda blikat.

V takovém případě vyměňte baterii za novou.

Dávejte pozor na polaritu, postupujte podle obrázku.

Typ ovladače rozeznáte i podle barvy LED diody:

900SUB 44 pevný kód: červená LED

900SUB 44R plovoucí kód: modrá LED

900SUB 44N samo kódovací: Zelená LED

Pro dokončení uložení kódu postupujte podle návodu k pohonu pro bránu.

900SUB-44N samoprogram. pro pevné kódy:

Následující postup je určen pro naprogramování ovladače a zároveň vymazání předchozích kódů v něm uložených.

1. Stiskněte tlačítko 1 a následně tlačítko 2 a držte je stlačené. LED začne pomalu blikat.
2. Po osmi sekundách začne blikat rychleji.
3. Pustíte tlačítko 1. a po chvíli i tlačítko 2.

4. Nyní je každé tlačítko nastavené na Key Automation pevný kód.

Kopírování kódu:

Následující postup je určen na kopírování jiného 433,92 MHz kompatibilního ovladače:

1. Stiskněte tlačítko 1. a následně jedno z ostatních tlačítek, které chcete kopírovat a držte je najednou. LED dioda začne blikat.
2. Pustíte tlačítko, které nebudete kopírovat a držte tlačítko, které má být zkopírováno. Ovladač je nyní připraven na kopírování nového kódu.
3. Stiskněte tlačítko druhého ovladače, z kterého chcete zkopírovat kód a dejte ovladače blízko k sobě.
4. Jakmile se programování dokončí LED dioda bude blikat pravidelně. Pokud se tak stane můžete pustit tlačítko.

Výrobce Key Automation S.r.l.

Via A. Volta, 30 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
deklaruje, že ovladač byl designovaný a vyroben podle technických předpisů patřících k tomuto produktu a respektuje všechny požadavky nařízení 1999/5 / CE. Všechny testy rádiových frekvencí byly provedeny dle příslušných norem a vyhověli všem nařízením.

ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (200 -04)


ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

Nicola Michelin
(Managing Director)



Výměna baterie

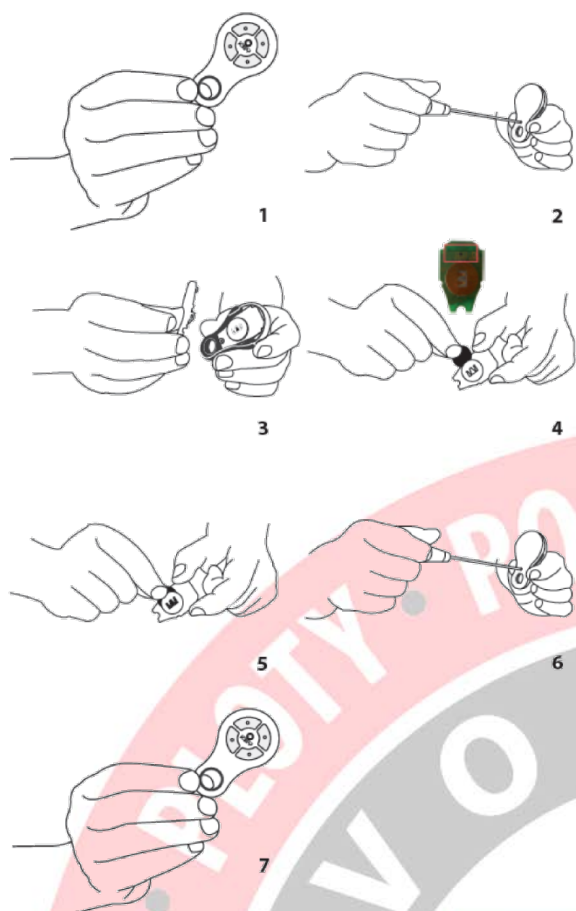

Výměna krytu

