


NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVL.


K PŘIJÍMAČI AF 26

1) Otevřeme kryt dálk.ovl.(obr.1)

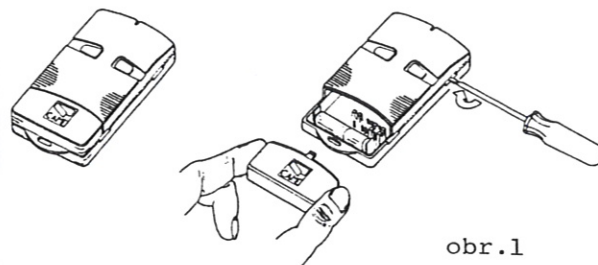

obr.1



2) Zpojíme svorku č.6 (obr.2B)

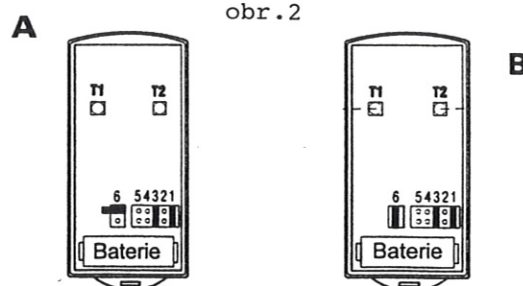

obr.2

3) Začneme programovat (obr.3a,3b,3c....)


!!POZOR!! Zmáčknutí levého a pravého tlačítka musí vždy dát součet 10

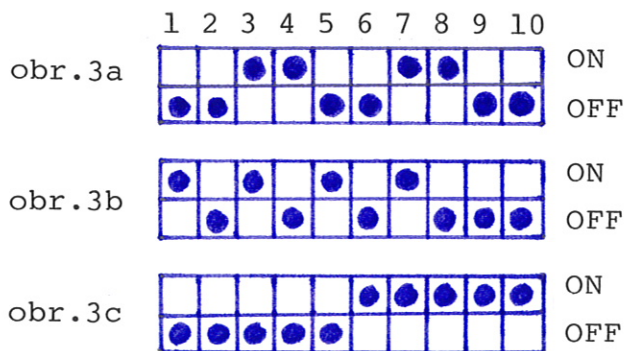

4) Po naprogramování dálk.ovl.opět svorku rozpojíme(obr.2A)

5) Na desce ovl.centra zmáčkneme tlačítko CH1 a zároveň libovolné tlačítko dálk.ovl. (obr.4).Tím vysíláme signál pro uložení kódu. Uložení kódu trvá cca 3-4s a signalizuje nám je světeln.dioda.


obr.4

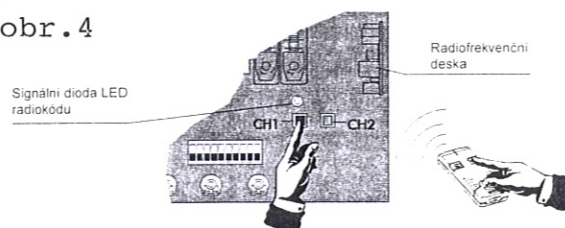

!!pozor!! Je důležité si nastavený kód někam do pohonu poznačit. Z důvodu programování nových ovladačů v pozdější době

E. Překódování:

1. Odkrýt kryt řídicí jednotky přijímače.
2. V dolní části řídicí jednotky na tištěném spoji pomocí zkratovací svorky nastavit kanál.
3. Nastavit do libovolných poloh ON-OFF dvoupolohové bílé přepínače.

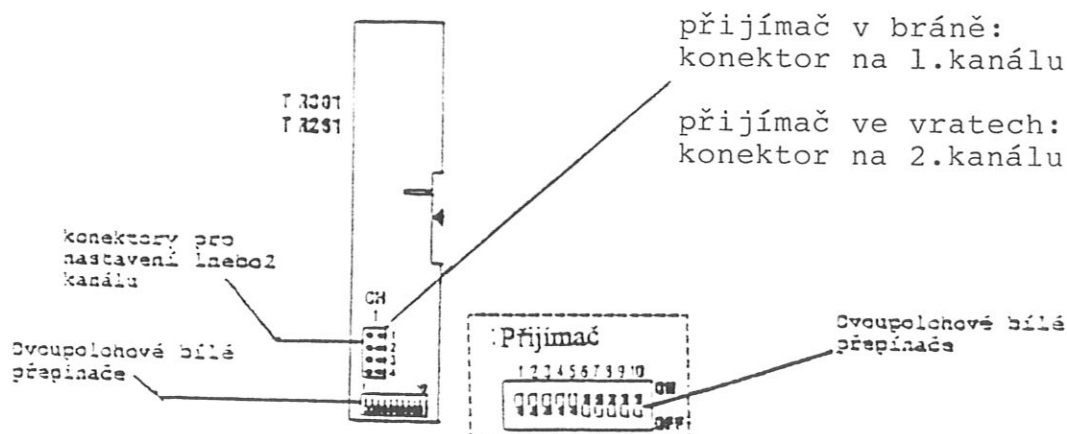

4. Odkrýt kryt ovladače.
5. Volnou zkratovací svorkou spojíme 2 konektory (viz nákres).
6. ^{MODA} ~~Zlata~~ kódovací tlačítka ovladače mačkáme podle poloh bílých dvoupolohových přepínačů. Při poloze OFF levé tlačítko, při poloze ON pravé tlačítko.
7. Na znamení ukončeného překódování se ihned po posledním zmačknutí ozvou 2 dlouhé tóny.
8. Rozpojit zkratovací svorku na ovladači.
9. Připevnit kryt ovladače a řídicí jednotky.

