

Pevné nylonové hmoždinky se snadnou montáží se tynásobným rozeplením



STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Beton
- Svisle drované cihly
- Dutinové panely z lepeného betonu
- Dutinové podlahové desky z cihel a betonu
- Drované vápenopískové cihly
- Plné vápenopískové cihly
- Přírodní kámen s celistvou strukturou
- Pórobeton
- Sádkartónové desky
- Plné tvárnice z lepeného betonu
- Plná cihla

VÝHODY


- tynásobné rozeplení zajišuje optimální penos zatížení do stavebního materiálu a zajišuje vysokou pevnost zakotvení v plných a dutých stavebních materiálech.
- Křek hmoždinky, na který není vyvíjen rozprný tlak, zabráňuje, aby rozprné síly při šroubování šroubu psobily na povrch stavebního materiálu. To zabráňuje poškození obkládaek a omítky.
- Límeek hmoždinky zabráňuje zapadnutí hmoždinky do otvoru a usnadňuje montáž.
- Díky vtší hloubce kotvení hmoždinek SX 6x50, 8x65 a 10x80 jsou hmoždinky obzvláš vhodné k montáži do dutých stavebních materiál, pórobetonu a k peklenutí omítky.

APLIKACE

- Osvtlení
- Skín
- Pohybová idla
- Soklové lišty
- Lehké nástnné poliky
- Zrcadlové skín
- Dopisní schránky
- Televizní konzoly
- Míčky pro popínavé rostliny
- Okenice
- Vybavení koupelen a toalet

PRINCIP FUNKCE


- Hmoždinka SX je vhodná pro prvlenu nebo pedsazenou montáž.
- Při zašroubovávání šroubu se hmoždinka SX rozepe ve tyech smrech a tím dojde k jejímu zakotvení ve stavebním materiálu.
- Výpoet požadované délky šroubu: Délka hmoždinky + tlouška kotveného dílu + 1x prmr šroubu.
- Vhodná pro šrouby fischer ASL do deva, devotísek a distanní šrouby, viz strana.

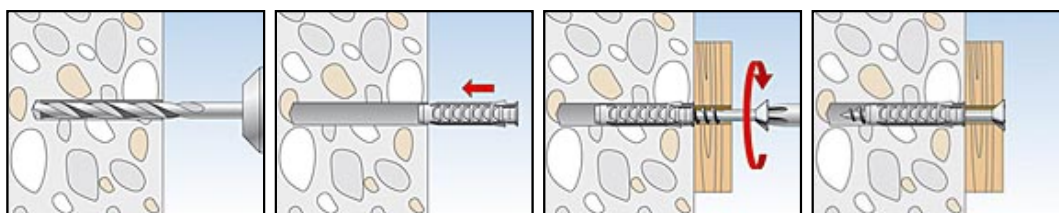

TECHNICKÉ INFORMACE



Rozprná hmoždinka SX

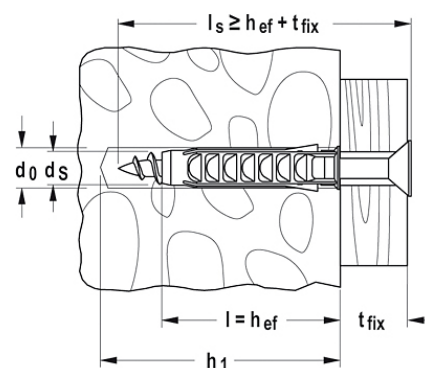

Název výrobku	Kat..	Prmr vrtaného otvoru d_0 [mm]	min. hloubka vrtaného otvoru h_1 [mm]	Délka hmoždinky l [mm]
SX 4 x 20	070004	4	25	20
SX 5 x 25	070005	5	35	25
SX 6 x 30	070006	6	40	30
SX 6 x 30 S/10	070021	6	40	30
SX 6 x 50	024827	6	60	50
SX 6 x 50 R	078185	6	60	50
SX 8 x 40	070008	8	50	40
SX 8 x 40 S/20	070022	8	60	40
SX 8 x 65	024828	8	75	65
SX 10 x 50	070010	10	70	50
SX 10 x 80	024829	10	95	80
SX 12 x 60	070012	12	80	60
SX 14 x 70	070014	14	90	70
SX 16 x 80	070016	16	100	80