

| | | |
|--|--|--|
| <p>RB400</p>  | | |
| <p>ON2</p>  | <p>MOFB</p>  | <p>MOSE</p>  |
| <p>MLBT</p>  | <p>TS</p>  | |
| <p>Sada obsahuje:</p> <p>RB400 1 nereverzňný elektromechanický motor so zabudovanou riadiacou jednotkou a zástrčkovým prijímačom OXI pre zapojenia cez Nice BlueBUS ON2 1 vysielač 433.92 MHz, 2-kanálový</p> <p>MOFB 1 pár externých fotobuniek so zapojením cez Nice BlueBUS</p> <p>MOSE 1 externý kľúčový prepínač MLBT 1 maják so zabudovanou anténou</p> <p>TS 1 výstražnú tabuľku</p> | | |

Pre posuvné brány s váhou do 400 kg

Jednoduchý: vďaka technológii BlueBUS možno k riadiacej jednotke pripojiť za použitia len dvoch drôtov až 7 párov fotobuniek alebo iné ovládacie a bezpečnostné zariadenia rady Moonbus.

Praktický: na riadiacej jednotke sa nachádza konektor pre pripojenie batérie PS124 (voliteľné príslušenstvo).

Pokrokový: RB400, RB600 a RB1000 sú vybavené tepelným senzorom, ktorý prispôbuje silu motora a tepelnú poistku klimatickým podmienkam. Selektor Master/Slave automaticky synchronizuje dva motory - takto je možné automatizovať posuvnú bránu s dvomi protíľahlými krídlami.

Inteligentný: vďaka systému rozlišovania prekážok a automatickému programovaniu času práce. Automatická diagnostika porúch signalizovaná majákom, 8 stupňov programovania.

Bezpečný: rozbeh a spomalenie nastaviteľné na začiatku a na konci každého manévru.

Pevný: základňa a odblokovanie z liatiny hliníka, ľahko ovládateľná rukoväť odblokovania.


Veľmi tichý: prevodový motor na ložiskách.

| Kód | Popis | bal./paleta |
|-----------------|--|-------------|
| RB400KCE | Sada pre posuvné brány do 400 kg, 24 Vdc, zabudovaná riadiaca jednotka | 14 |

N.B. Obsah balenia sa môže zmeniť: preverte si u dodávateľa.

Technická špecifikácia

| Kód | RB400 |
|------------------------------------|----------------|
| Elektrické údaje | |
| Napájanie (Vac 50/60 Hz) | 230 |
| Odber prúdu (A) | 1.1 |
| Výkon(W) | 250 |
| Údaje o výkone | |
| Rýchlosť (m/s) | 0.34 |
| Síla (N) | 400 |
| Pracovné cykly (cykly/hod.) | 35 |
| Rozmerové a všeobecné údaje | |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 |
| Pracovná teplota (°C min./max.) | -20 ÷ +50 |
| Rozmery (mm) | 330x195x277 v. |
| Váha (kg) | 8 |

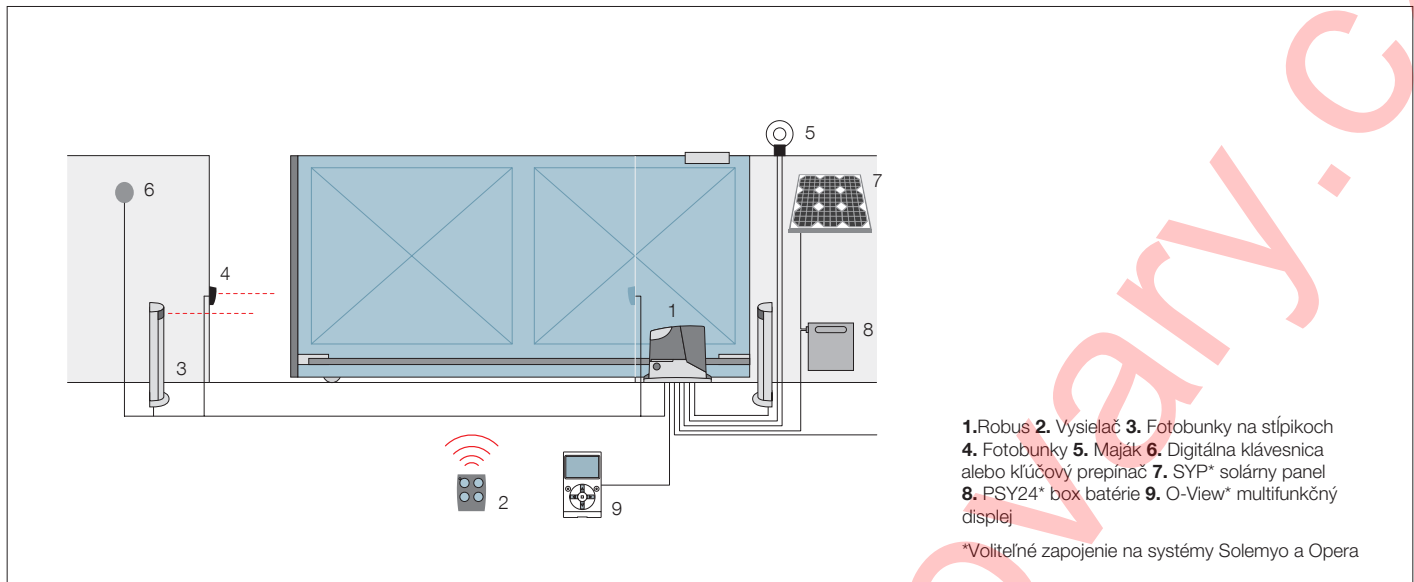

Príslušenstvo



RBA3
 náhradná riad. jednotka
 pre RB400, RB600/600P,
 RB1000/1000P
 a RUN1500/1500P
 1 ks/bal.



PS124
 24 V batéria
 so zabudovaným
 dobíjaním
 1 ks/bal.



RBA1
 indukčný konc. spínač
 1 ks/bal.



ROA6
 M4 ozubený hrebeň
 25x20x1000 mm,
 nylonový s ocelovou
 výstuhou, pre brány
 do 500 kg
 10 ks/bal.



ROA7
 M4 ozubený hrebeň,
 zinkovaný,
 22x22x1000 mm
 10 ks/bal.




ROA8
 M4 ozubený hrebeň,
 zinkovaný 30x8x1000 mm,
 s podložkami a skrutkami
 10 ks/bal.

Systém Solemyo



Sada Solemyo na automatizáciu prostredníctvom slnečnej energie - pre brány, garážové vráta alebo závary umiestnené ďaleko od elektrickej siete - bez nutnosti drahých a nepekných výkopových prác.

Systém Opera



Inovatívny systém Opera umožňuje inštalujúcemu spravovať, programovať a ovládať automatické systémy aj na diaľku, jednoduchým a bezpečným spôsobom, s významným šetrením času.

