



Door Keeper

TOF Sensor stavu dveří


Aktivace a deaktivace



KOVOPOLOTOVARY.cz

Unikátní řešení pro správu přístupů do domácnosti.

Propojení se systémy Somfy Protect a
Somfy TaHoma pro co nejvyšší komfort.

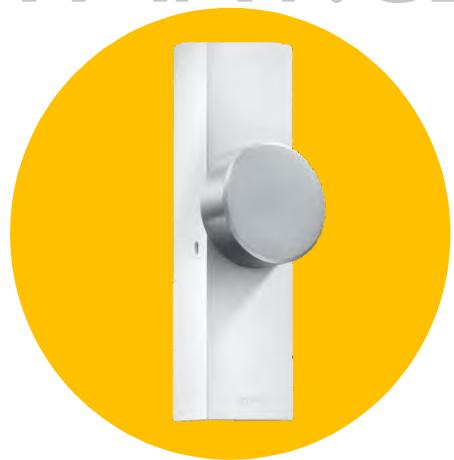

Somfy Keys




K čemu slouží senzory TOF?

- Senzory TOF (Time of Flight) po stranách zařízení Door Keeper rozpoznají, zda jsou dveře zavřené nebo otevřené.
- V závislosti na podmínkách nemusí senzory rozpoznat stav dveří a měly by být při instalaci vypnuty.

Jak zjistíte, zda u vás mohou sensory fungovat?

Proveďte diagnostiku po kalibraci zámku:

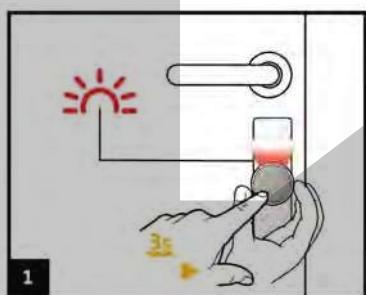


1. Spuštění diagnostického módu:


- Dveře musí být odemknuty a uzavřeny.
- Stiskněte tlačítko na 3 sekundy a zakryjte prsty boční senzory, dokud se nezobrazí červená LED dioda.
- Senzory pak přejdou do diagnostického režimu

Pokud uslyšíte 3 pípnutí, diagnostický režim se nezdařil. K tomu dochází, pokud zámek nebyl kalibrován. Podívejte se do příručky a zámek kalibrujte.

2. Kontrola senzorů:

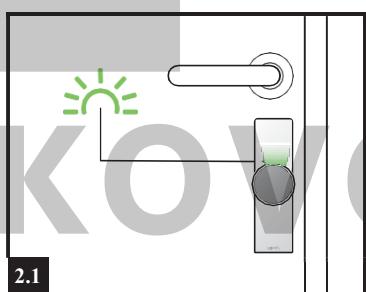

Otevřete dveře, LED bliká zeleně.

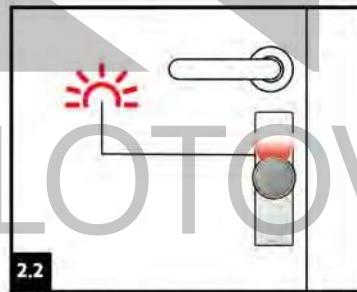


Zavřete dveře, LED bliká červeně.

Opakujte proceduru a ujistěte se, že LED signalizace odpovídá popisu nahoře. Pokud tomu tak není, sensory musí být deaktivovány.

Jak deaktivovat TOF senzory?

1. Zjištění, zda jsou sensory aktivní či neaktivní :



Krátce stiskněte uslyšíte pípnutí :


Pokud LED svítí, jsou senzory aktivní.

- Pro deaktivaci znova krátce stiskněte, LED bliká

Pokud LED bliká, jsou senzory deaktivovány.

- Pro akativaci krátce stiskněte, LED svítí trvale

2.Ukončení diagnostického módu:

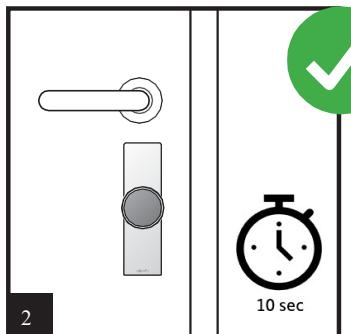

Vyčkejte 10 sekund po posledním stisknutí.

Diagnostický mód je ukončen.

Provedené změny jsou uloženy.

UPOZORNĚNÍ

Senzory TOF se automaticky aktivují v následujících situacích:

- Po RESETování zámku Door Keeper
- Po rekalibraci koncových poloh
- Při opětovném spuštění diagnostického módu

V těchto situacích, pokud je to nutné, opět deaktivujte sensory TOF.

KOVOPOLOTOVARY.cz