

Senzor otevřeného / rozbitého okna io




Neinstalujte senzor na kovový povrch.

Senzor detekuje otevření okna, vibrace na skle v případě pokusu o vniknutí a rozbití skla.

Detektor a jeho magnet jsou namontovány stejným způsobem jako u „Magnetického detektoru otevření io“.

Návod k instalaci snímače:

1. Použijte oboustrannou lepicí pásku k upevnění snímače a umístěte ho 25 mm od rohu okna.
2. Okno by mělo být suché a čisté, nejlépe při teplotě mezi 21 °C a 35 °C.
3. Pevně přitlačte snímač na sklo a ujistěte se, že je správně upevněn.

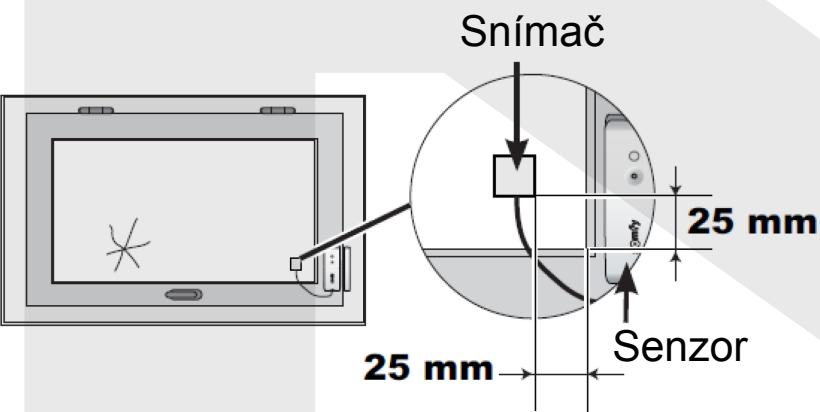

Vyzkoušejte senzor: viz návod pro Magnetický detektor otevření io