


Marantec

Comfort 260, 270, 280
Exclusive 650, 850, 1100

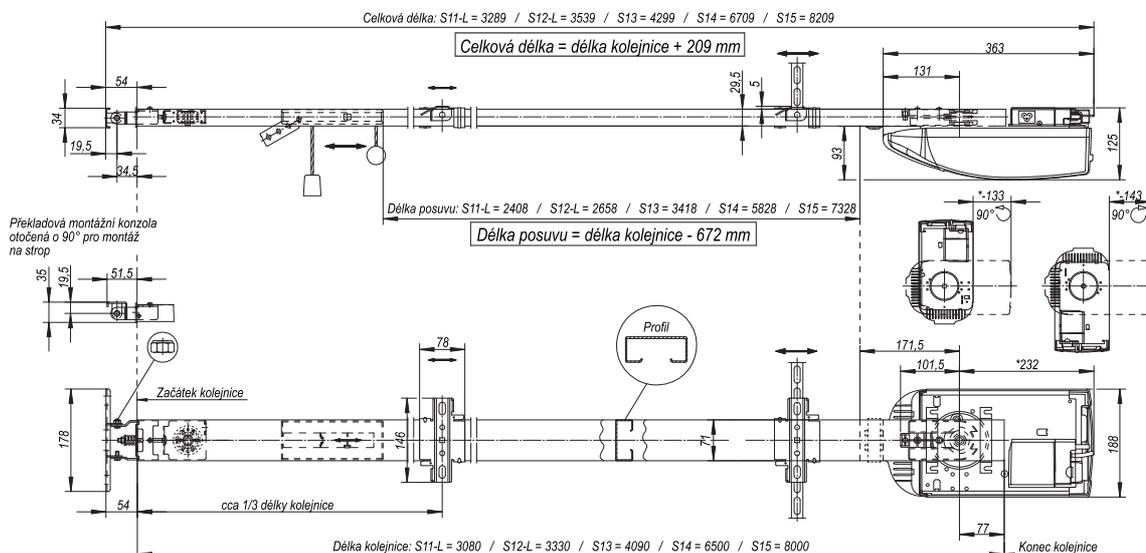

Tabulka použitelnosti jednotlivých délek kolejniček pro sekční vrata DELTA a PRAKTIK

typ kolejničky	celková délka pohonu	kotvení kolejničky u pohonu	zásuvka 230V	Maximální výška vrat DELTA			Maximální šířka vrat PRAKTIK		
				STD	LHF	LHN	pohon na boku, ostění < 540 mm	pohon na boku, 1200mm>ostění>540mm	pohon nad vrata, ostění > 1200 mm
S 11	3 289	2 700 - 2 850	3 500	2 270	2 270	2 160	1 850	2 000	2 450
S 12	3 539	2 950 - 3 100	3 700	2 490	2 490	2 380	2 100	2 250	2 700
S 13	4 299	3 700 - 3 850	4 500	3 270	3 270	3 160	2 880	3 030	3 460
S 14	6 709	6 100 - 6 250	6 900	5 590	5 590	5 480	5 400	5 400	5 850
S 15	8 209	7 600 - 7 750	8 400	7 160	7 160	6 980	6 900	6 900	7 350

! Všechny rozměry jsou v mm Technické změny vyhrazeny!

- Technika úspory proudu (u Exclusive - blueline)
- Funkce SPEED (pouze Exclusive)
- Elektronické vypnutí v koncových polohách
- Soft start - soft stop
- Pojistka proti nadzdvižení
- **Vypínací automatika - detekce překážek**
- Blokovací ochrana
- Omezení doby chodu
- **Funkce automatického zavírání** (pouze s infrazávorou)
- Odblokování zevnitř
- Osvětlení pohonu spínatelné dálkovým ovladačem
- Vstup pro tlačítko, infrazávoru, bezpečnostní obvod
- Paměť chybových hlášení
- Samostatně programovatelné rychlosti chodu
- **Možnost nastavení částečného otevření**
- Počítadlo cyklů a údržby
- Výstup 24V DC / 250 mA
- Vstup pro zálohovací baterii BACK UP
- Programování a stavová hlášení na LCD-displeji
- Možnost nastavení funkce Back jump
- Vstupy pro moduly rozšíření (mimo EM 131)

- Motor Exclusive je nalakován černou matnou barvou
- Motor Comfort je nalakován černou lesklou barvou

Doporučení: U vrat DELTA s šířkou nad 4800mm nebo plochou nad 11m² doporučujeme použití řetězové kolejničky.

Technické parametry	Comfort			Exclusive		
	260	270	280	650	850	1100
Jmenovité napětí (V)	230 V / 50 Hz					
Příkon při provozu (kW)	0,25					
Příkon Stand-by (W)	4			0,6		
Odběr proudu při provozu (A)	1,1					
Maximální tažná síla (N)	550	750	1000	650	850	1100
Maximální plocha vrat Delta (m ²)	7,0	11,0	13,0	8,0	12,5	14,0
Maximální váha vrat Delta (kg)	90	165	200	110	185	220
Maximální šířka vrat Praktik (mm)	3000	5000	7350	3000	5000	7350
Provozní zatížitelnost (cyklů/den)	16	28	48	20	32	60
Maximální rychlost (mm/s)	160			220	235	180
Elektrické krytí	IP 20					
Provozní teplota	od -20°C do +60°C					
Nosná frekvence d.o. (MHz)	868,3 MHz / 433,92 MHz					
Kódování d.o.	Multi-bit (2 ⁴⁸ = cca 281,5 biliónu kombinací)					
Integrované osvětlení	1 x 8 LED modul					
Váha hlavy pohonu (kg)	6,4	6,5	6,6	7,4	7,4	7,5

