



KIARO KIARO 24 KIARO LX

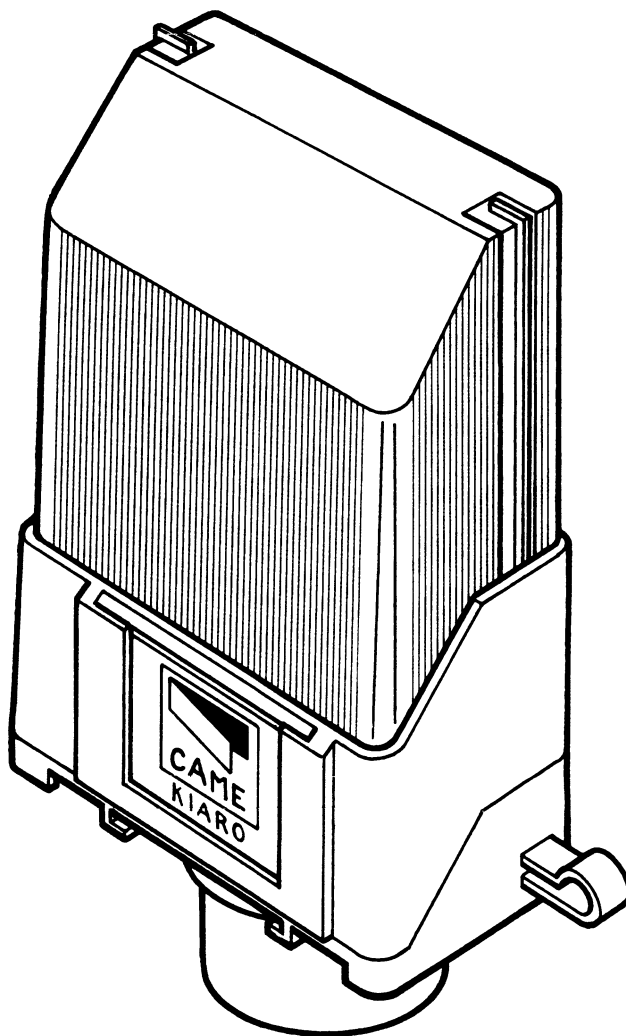

Blikající svítlna

Pokyny pro montáž

- 1 - Otočná základna
 - 2 - Uchycení antény
 - 3 - Základna
 - 4 - Upevňovací šroub krytu
 - 5 - Upevňovací šroub základny
 - 6 - Páskové příchytka
 - 7 - Upevňovací šroub desky s obvody
 - 8 - Žárovka
 - 9 - Svítivý kryt
 - 10 - Ochranný kryt
 - 11 - Zdroj napájení
- Stupeň ochrany: IP 54

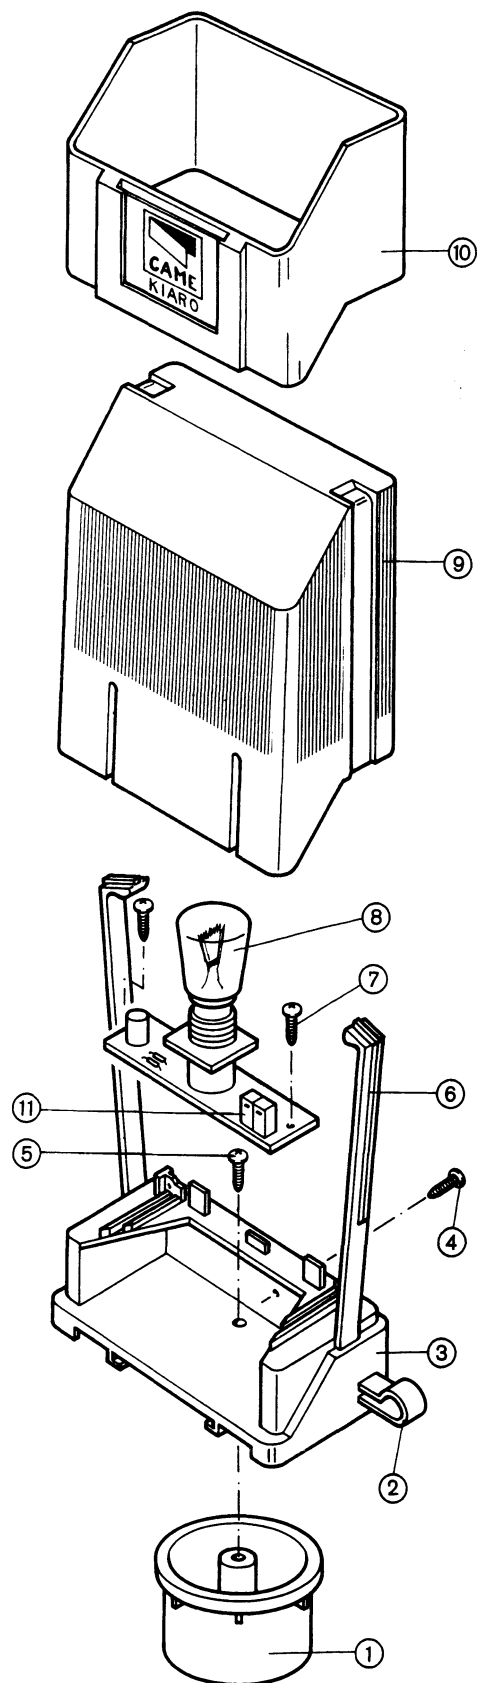

Typ	Zdroj napájení	Výkon	Frekvence blikání	Rozměry
KIARO	230 V (střídavých)	25 W	50%	170 x 115 x 65 mm
KIARO 24	24 V střídavých/stejnoseměrných	25 W	50%	170 x 115 x 65 mm
KIARO LX	230 V (střídavých)	6 W	30%	170 x 115 x 65 mm

www.kovopolotovary.cz

