


- 1.5.2013 - HW 2.2 , SW 3.4

ZMĚNA : VSTUPY II. a III. Jsou součástí modulu

Do modulu bylo zakomponováno druhé relé a třetí, kolektorový výstup. Z modulu byl proto odstraněn konektor výstupů, nahradí jej konektor pro připojení periferií.

Tato změna nemá žádný vliv na nastavení, ani použití. Do modulu lze dokonce zasunout původní, 5 pinový konektor (nové jsou piny 6,7,8).

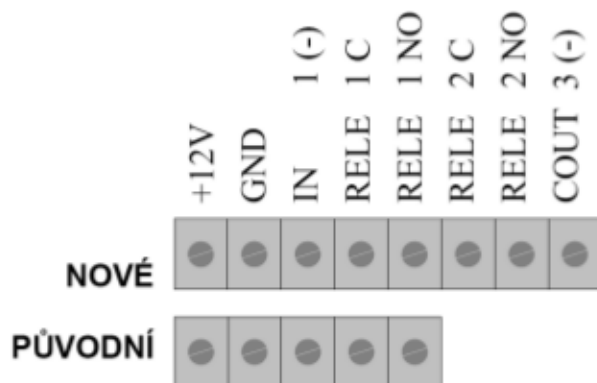

Změny :

- svorkovnice má místo původních 5 svorek 8 svorek
- zrušen konektor externích relé (relé je integrováno)
- lepší krytí a izolace GSM modulu a plošného spoje

Jak zjistím verzi svého modulu ?

Aktuální verzi SW zjistíte zasláním SMS ve tvaru níže. 1234 je PIN pro ovládání modulu na dálku (mohl být změněn)

#1234 #VERSION